



FEEDER CABLES ASSY

---

CALATA D'ANTENNA CABLATA

---

The assembled cables line is delivered as a kit with standard connectors to be installed on site or factory installed.

They are for Indoor and Outdoor applications and withstand severe environment conditions.

Belco can produce wirings of every length.


Sono forniti già cablati in fabbrica o da cablare sul sito durante la fase di installazione.

Possono essere utilizzati sia per applicazioni Indoor che Outdoor e sono resistenti a condizioni ambientali estreme.

Belco può produrre su richiesta del cliente cablaggi di qualsiasi lunghezza.

Main Characteristics	Caratteristiche Principali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Characteristic impedance: 50 Ohm <math>\pm</math> 1</li> <li>- Frequency Range: 30-3000 MHz</li> <li>- Return Loss: &lt; -30dB</li> <li>- Also IP68 protection class</li> <li>- Operating temperature range: -40° <math>\div</math> + 80°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedenza caratteristica: 50 Ohm <math>\pm</math> 1</li> <li>- Intervallo di frequenza: 30-3000 MHz</li> <li>- Perdite di riflessione: &lt; -30dB</li> <li>- Anche nella versione con grado di protezione IP68</li> <li>- Intervallo di temperatura: -40° <math>\div</math> + 80°C</li> </ul>

# DATI CABLAGGIO / CABLE ASSEMBLIES DATAS

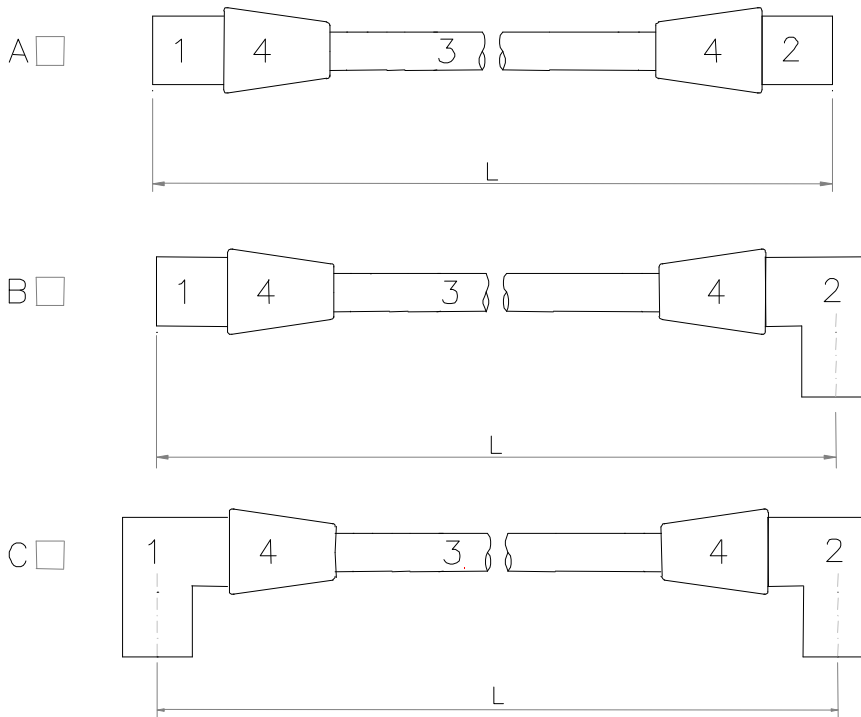

Connettore / Connector (1)	Connettore / Connector (2)	Cavo / Cable (3)	Tipo / Type (4)	L (m)

Caratteristiche tecniche / Technical fulfillments	
Range di frequenza / Frequency range	Return loss