

CONNETTORI N / N CONNECTORS



CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

•Return loss / <i>Return loss</i>	≥32 dB at 3GHz (*)
•Impedenza / <i>Impedance</i>	50 Ohm
•Range di temperatura / <i>Temperature range</i>	-40° ÷ +85° C

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTICS

Materiali / *Materials*

Trattamenti / *Finishing*

•Corpo connettore / <i>Connector body</i>	Ottone / <i>Brass</i>	Argentatura / <i>Silver plating 3µm</i> Lega ternaria / <i>White Bronze</i>
•Contatto interno / <i>Inner contact</i>	Bronzo fosforoso / <i>Phosphor bronze</i> Rame al berillio / <i>Beryllium Copper</i>	Argentatura / <i>Silver plating 3µm</i>
•Isolante / <i>Insulator</i>	PTFE	
•Guarnizioni / <i>Gaskets</i>	Silicone / <i>Silicone</i>	
•Altre parti metalliche / <i>Other metallic parts</i>	Ottone / <i>Brass</i>	Nichelatura / <i>Nickel plating 5µm</i>

(*)Per connettori dritti/for straight connectors


TABELLA DI RIFERIMENTO P/N / P/N REFERENCE TABLE

Tipo di Cavo <i>Cable Type</i>	N Maschio <i>N Male</i>	N Femmina <i>N Female</i>	N maschio a 90° <i>N Male right angle</i>
1/4" FOAM	0701	0703	0702
1/2" FOAM	0711	0102	0107
7/8" FOAM	0103	0104	-
1 5/8" FOAM	0150	0151	-
3/8" AIR	0014	0013	-
5/8" AIR	0159	0158	-
7/8" AIR	0156	0157	-
1 5/8" AIR	0160	0161	-

I prodotti elencati sono quelli di produzione standard. Per altre tipologie si prega di contattare la fabbrica.
Disponibili adattatori in/inter serie.
Belco è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni personalizzate.

*The products listed are those standard. For production of other types please contact the factory.
Adapters are available in series and between series.
We design and build customized solutions.*

Foam Dielectric Cables

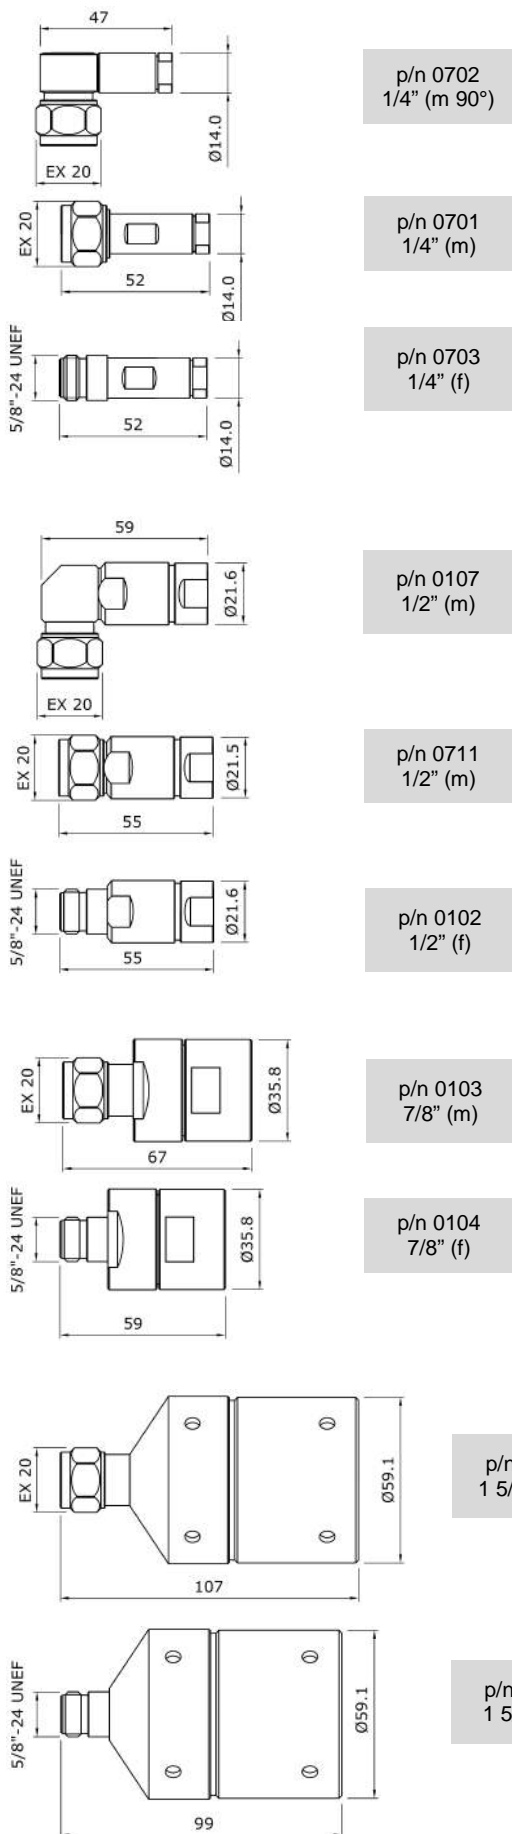

Air Dielectric Cables

